

 NEW HOLLAND

AGRICULTURE

NEW HOLLAND TT

TT4030





VERSATILIDADE PARA TRABALHAR EM TODOS OS CAMPOS.

Ágil, potente e robusto. O TT4030 chegou para atuar em diversas frentes na sua lavoura. Ideal para as atividades que requerem força, o TT4030 também é ágil nas manobras no final do talhão, com um curto raio de giro.

Fácil de operar, as tarefas ficam simples com o bom desempenho do TT4030. Com um custo muito acessível, baixo custo operacional e bastante econômico, o TT4030 é um trator que cabe muito bem no seu bolso.

Conheça agora o TT4030 e veja por que a New Holland é líder mundial em tratores de baixa potência. New Holland. É muito mais máquina para o seu sucesso.



EFICIÊNCIA A TODA PROVA.



AS MÁQUINAS NEW HOLLAND ESTÃO PRONTAS PARA TRABALHAR COM BIODIESEL.
CONSULTE O SEU CONCESSIONÁRIO SOBRE A MISTURA AUTORIZADA.

MOTOR.

POTÊNCIA PARA REALIZAR QUALQUER TAREFA.


Com motor New Holland de 75 cv e excelente torque, o TT4030 tem um ótimo desempenho em trabalhos mais pesados. O seu motor é equipado com bombas rotativas de injeção, que asseguram a queima adequada do combustível, aumentando a eficiência operacional. Mundialmente reconhecido pela robustez e confiabilidade, o motor New Holland proporciona maior vida útil e menor índice de manutenção.



SISTEMA HIDRÁULICO.

COM O EXCLUSIVO LIFT-O-MATIC.

Com bomba de engrenagem independente e levante hidráulico categoria II, o sistema hidráulico do TT4030 vem com o exclusivo e consagrado Lift-O-Matic, componente de memória mecânica de posição.

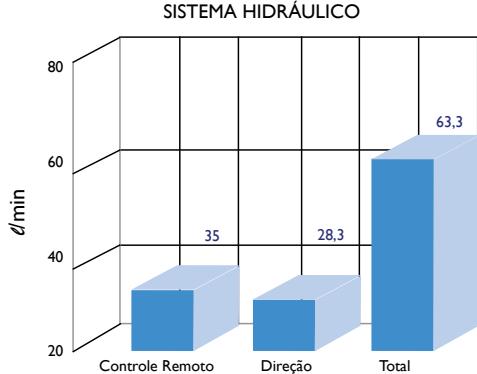


TRANSMISSÃO.

MAIOR EFICIÊNCIA COM O MENOR ESFORÇO.

A transmissão 8x2, parcialmente sincronizada, maximiza a relação torque x potência e velocidade exata para cada tipo de tarefa. Com oito marchas à frente e duas à ré, a transmissão dispõe de exclusivas alavancas laterais, sendo ideal para as atividades que exigem um grande número de manobras. Essas características da transmissão do TT4030 propiciam maior conforto ao operador e alto rendimento no campo.

Marcha	Velocidade (km/h)
1	2,2
2	3,4
3	5
4	6,4
5	8,1
6	12,3
7	18
8	23,2
R1	3,2
R2	11,7

Rotação a 1.800 rpm,
pneus standard

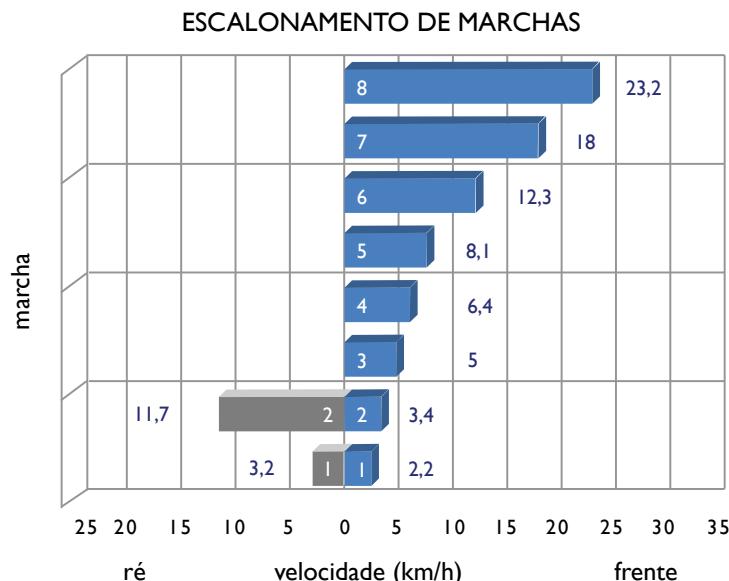

TOMADA DE FORÇA.

SIMPLEDADE OPERACIONAL.

A TDF tem acionamento independente e atuação mecânica, com velocidade de 540 rpm.





PLATAFORMA DO OPERADOR.

CONFORTO OPERACIONAL, ATIVIDADES PRODUTIVAS.

O TT4030 foi feito para permitir versatilidade às operações e dinamismo ao operador. Assim, a plataforma oferece mais espaço e conforto e facilita o acesso rápido de entrada e saída do trator. Com alavancas bem posicionadas para facilitar as trocas de marcha e um painel de instrumentos com indicadores bastante visíveis, o operador tem o controle das operações nas pontas dos dedos. O assento e a ergonomia possibilitam fácil acesso a todos os comandos, tornando as operações simples, práticas e muito produtivas. O escapamento, bem posicionado, possibilita uma visibilidade excepcional durante a jornada de trabalho.



DIREÇÃO, EIXOS E FREIOS.

SEGURANÇA E COMODIDADE PARA O MELHOR RENDIMENTO.

O bom desempenho no campo depende de uma boa dirigibilidade, grande manobrabilidade e segurança. Isso tudo o produtor encontra no TT4030. Ele oferece direção hidráulica para facilitar e suavizar as manobras e um excepcional raio de giro (3,30 metros), que proporciona manobras em áreas restritas.

O eixo dianteiro, de fabricação nacional, é feito em peça única, o que garante maior robustez e capacidade de carga. Os eixos traseiros do TT4030 têm freios a disco, múltiplos, com uma grande superfície de contato para uma frenagem segura e eficiente. Os discos, banhados em óleo, apresentam ótima dissipação de calor, protegendo ao máximo os freios.

A durabilidade dos equipamentos e a segurança nas operações são proporcionadas pelos componentes robustos e pela lubrificação permanente.



MANUTENÇÃO.

SIMPLES E RÁPIDA PARA MAIOR DISPONIBILIDADE DA SUA MÁQUINA.

Trator não pode ficar parado, porque a sua produtividade não pode parar. Por isso, fazer manutenção no TT4030 é muito simples. O capô é de fácil abertura e permite acesso aos principais componentes, e as inspeções podem ser feitas a partir do solo.



ESPECIFICAÇÕES

MODELO	TT4030
Motor	
Marca	New Holland
Potência a 2.500 rpm (ISO TR/NBR 14396)	75 cv (55,1 kW)
Torque máximo a 1.500 rpm	258 Nm
Número de cilindros	4
Aspiração	Natural
Cilindrada	3.908 cm ³
Reserva de torque	22%
Bomba injetora	BOSCH
Filtro de ar	Seco
Refrigeração	Por água
Filtro sedimentador de combustível	Standard
Embreagem	
Material do disco	Ceramético
Acionamento	Mecânico
Transmissão	
Tipo	Parcialmente sincronizada
Velocidades (frente e ré)	8x2
Super-redutor	-
Posição das alavancas	Lateral
Bloqueio do diferencial	
Acionamento	Mecânico
Atuação	Eixo traseiro
Tomada de força	
Acionamento	Mecânico
Atuação	Independente
Velocidade de 540 rpm	a 1.967 rpm do motor
Sistema hidráulico	
Tipo de bomba	Engrenagem
Capacidade de vazão	32,8 L/min
Implementos	Categoria II
Lift-O-Matic	Standard
Válvulas de controle remoto	I, standard
Sistema de direção	Hidráulico
Capacidade de levante no olhal com cilindro auxiliar	2.300 kg
Tração dianteira	
Acionamento	Mecânico
Freios	
Tipo	Multidisco em banho de óleo
Acionamento	Mecânico
Freio de estacionamento	Mecânico
Capacidade	
Tanque de combustível	63 L
Conforto do operador	
Arco de segurança com teto	Standard
Disposição ergonômica dos controles	Standard
Odômetro digital	Standard
Dimensões gerais	
A - Distância entre eixos	2.220 mm
B - Comprimento total	3.870 mm
C - Largura total (standard)	1.850 mm
D - Vôo livre eixo dianteiro	260 mm
E - Altura do solo até o escape/teto	2.210/2.660 mm
Peso do trator, sem operador	2.275 kg
Peso	
Peso do trator, com lastro	3.800 kg



NEW HOLLAND. A REDE DE CONCESSIONÁRIOS MAIS BEM ESTRUTURADA DO BRASIL.

Com uma rede de concessionários distribuídos por todo o País, a New Holland oferece uma assistência técnica com profissionais treinados na fábrica e peças genuínas para o melhor rendimento de suas máquinas e a maior produtividade para o agricultor.



No seu concessionário:



New Holland Brasil
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 – CEP 81450-903
Cidade Industrial – Telefone: (41) 2107-7111
Curitiba – Paraná – Brasil

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições standard. Alguns opcionais são produzidos somente sob encomenda.



www.newholland.com.br



Serviço de atendimento
ao cliente New Holland.
24 horas por dia,
7 dias por semana.

O Top Service é a nossa central de relacionamento com o cliente. É mais um canal de comunicação da New Holland para falar com o produtor. Esse contato direto significa mais agilidade no atendimento e mais facilidade para você. Top Service. É a New Holland cada vez mais próxima de você.